

デスクトップパソコン本体

ハードディスクの取り付け方[Aero Stream製品]

作業の際は、破損が起きないように十分にご注意願います。お客様が実施された作業による外装の破損などについては、保証規定の対象外となりますので、十分ご理解の上作業をお願い致します。

1. ケース両側のパネルを開けます。

背面のフレーム部分で留めてある手回しネジ(4ヵ所)を外し、パネルを手前側にスライドさせることで開閉します。


デスクトップパソコン本体



デスクトップパソコン本体

2. ケース前面のHDDマウンターを取り外し、HDDをセットします。

2-1. マウンターを取り出します。

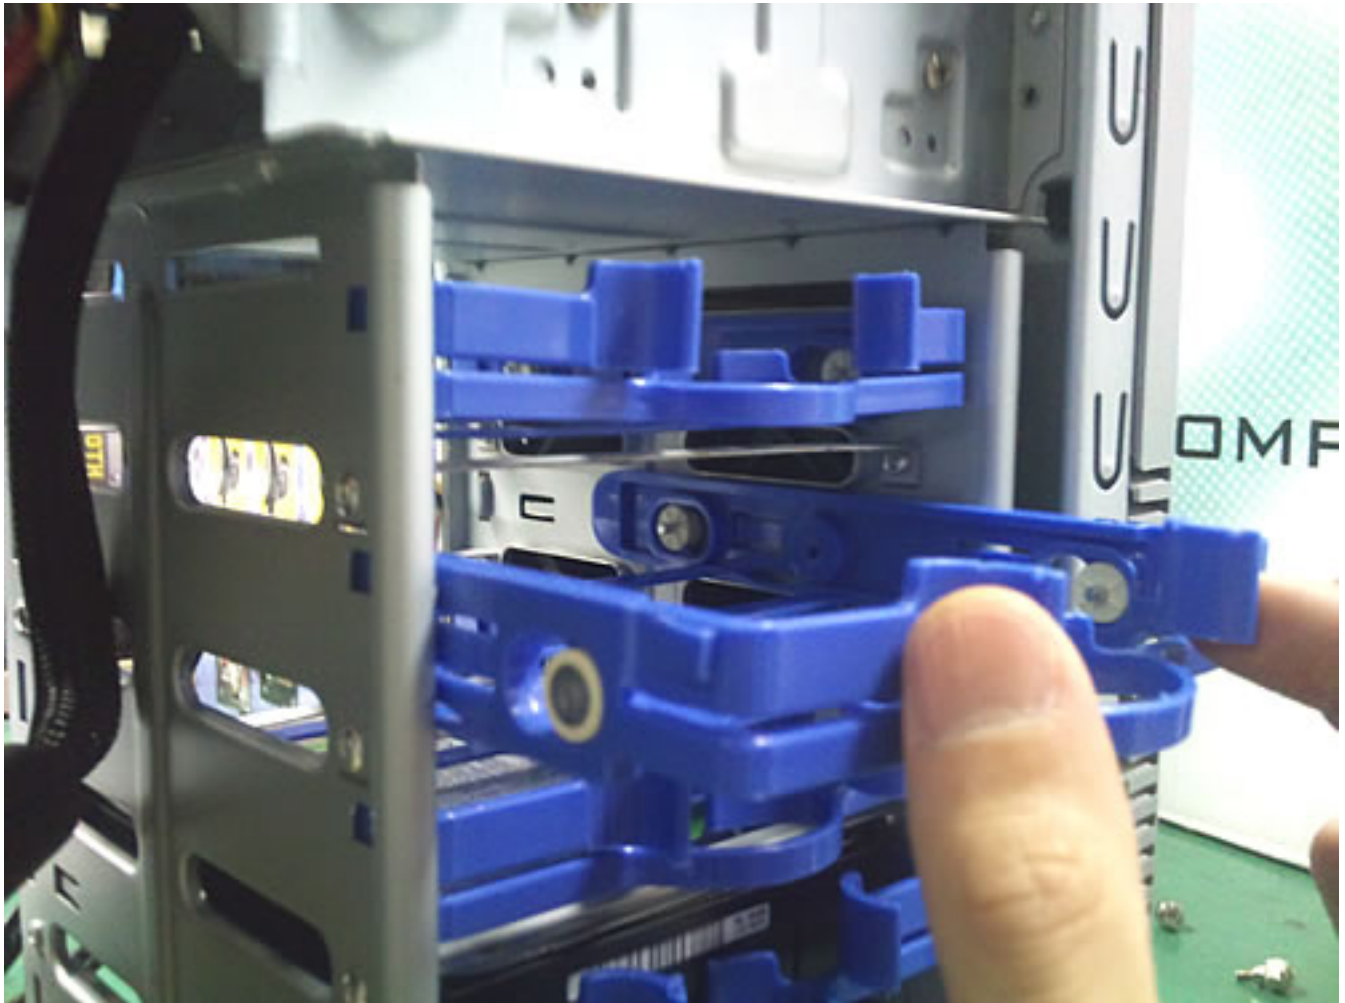

2-2. マウンターへHDDを取り付けます。

デスクトップパソコン本体




2-3. マウンターへHDDを取り付けたところ。

デスクトップパソコン本体



2-4. ケースへセットします。

デスクトップパソコン本体

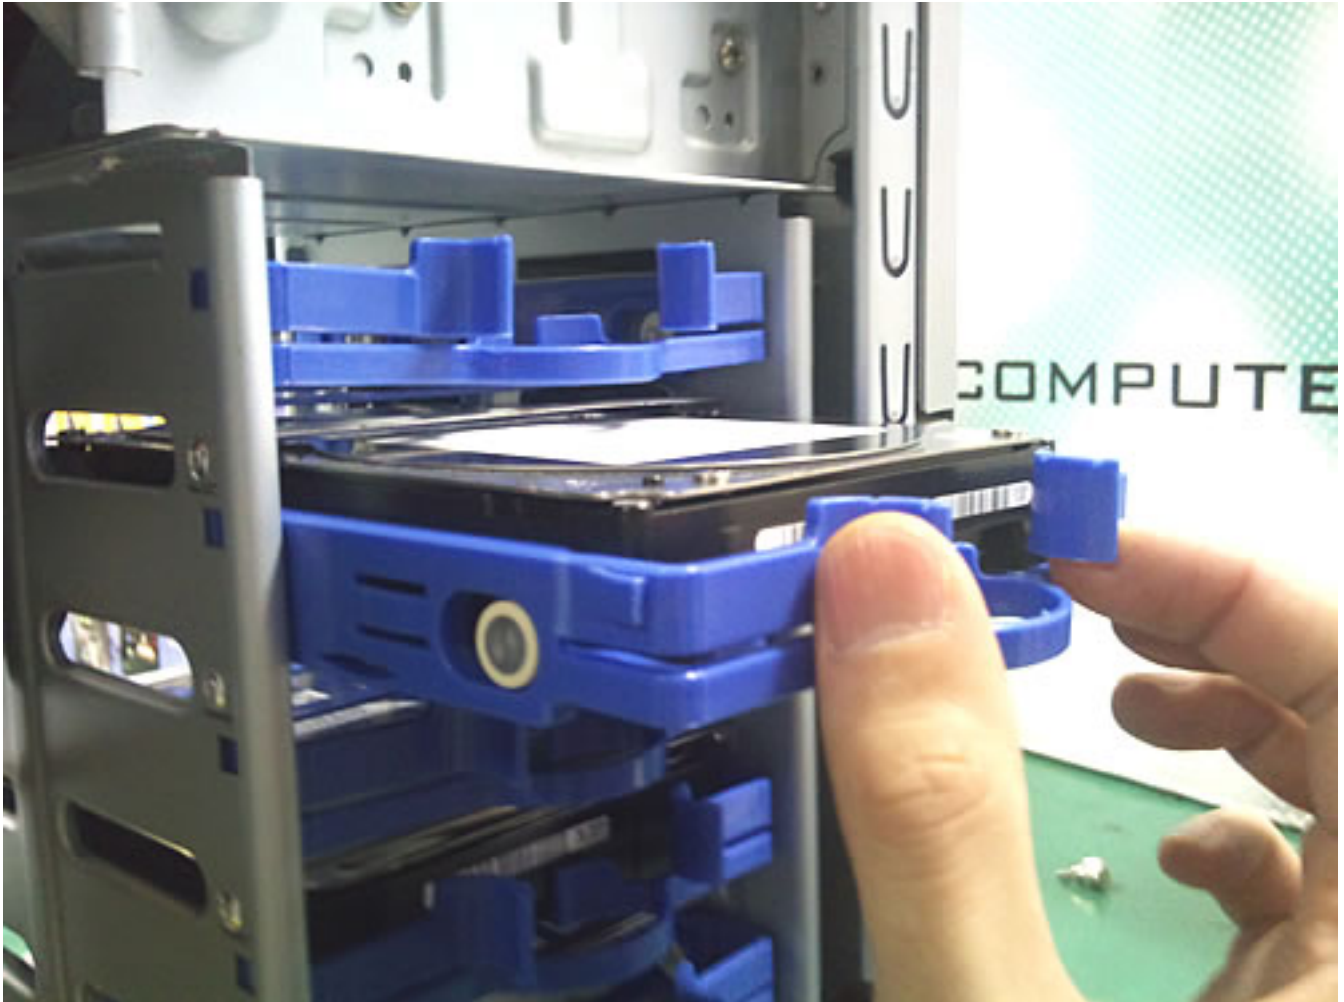

3. 逆側のパネルより、SATAケーブルと電源ケーブルを挿します。

電源ケーブルは電源ユニットより、HDDの挿し口の形状に合うものを使用します。(写真はシリアルATA電源ケーブル)SATAケーブルをマザーボードのSATAポートへ差し込みます。

3-1. 正面からみて右サイドから見た図

デスクトップパソコン本体



3-2. 左がシリアルATA電源ケーブル、右がSATAケーブル


デスクトップパソコン本体



3-3. マザーボードのSATAポート

ポートの差し口や形状はマザーボードにより異なります。

デスクトップパソコン本体

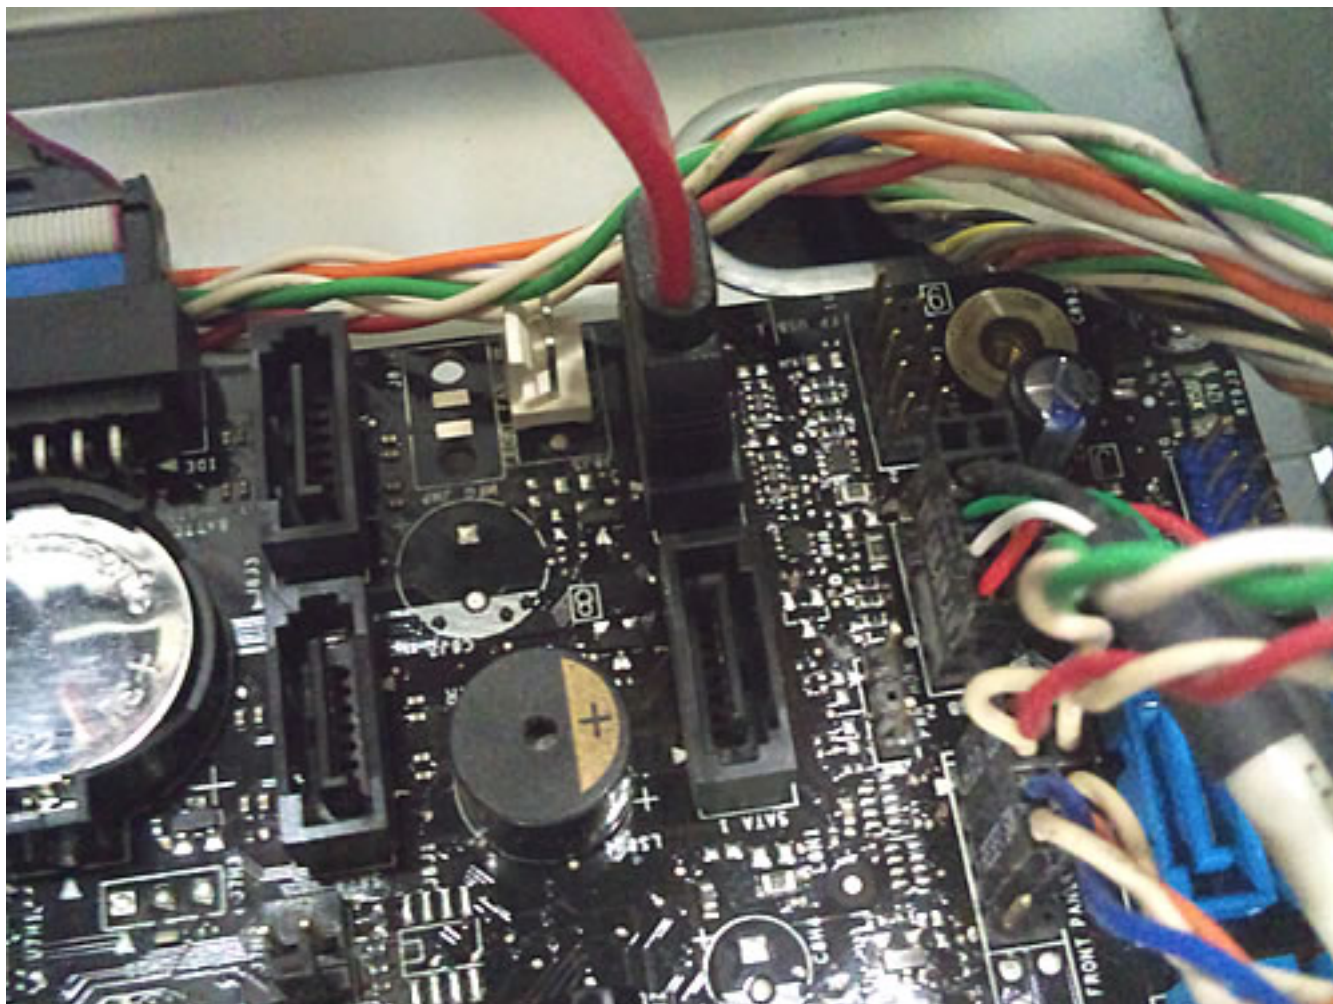

ケーブルを差し込むときは、ケーブルの向きにご注意ください。無理に差し込むとコネクタを破損する恐れがあります。また、ピンが折れないようにコネクタをまっすぐにして差し込んでください。接続が完了したら、パネルを元通りにはめなおして作業完了です。

この後、OS上でハードディスクの初期化とフォーマットを行ってください。

一意的なソリューション ID: #1188

製作者: k.kogawa

最終更新: 2016-07-04 11:15