

マザーボード

マザーボードのTPM 2.0 (Firmware TPM) を有効にする方法 (AMD CPU用AsRock製マザーボード)

TPM 2.0 (Firmware TPM) を使用するためには、UEFI (BIOS) 設定画面にてFirmware TPMを有効にする必要があります。

【注意】

一般にAMD CPU対応マザーボードではRyzenプロセッサ対応マザーボードで、TPM 2.0(Trusted Platform Module 2.0)が有効にできるマザーボードがあります。TPM 2.0を有効にできるかどうかはマザーボードによって異なり、マザーボードによっては有効にできない製品もあります。そのため、すべてのマザーボードで有効にできるとは限りません。


AsRock製マザーボードではほとんどのRyzenプロセッサ対応マザーボードで有効にできます。

こちらではAsRockのマザーボードでTPM 2.0 (Firmware TPM) を有効にする方法をご案内いたします。


1. パソコンの電源ボタンを押して電源を入れたら、即座に[Del]キーを連打します。メーカーロゴ画面が消えたら押すのを止めます。
2. UEFI (BIOS) 設定画面が表示されたら、上部メニューの[Advanced]をクリックします。

[EZ Mode]で表示されている場合には、[F6]キーを押下し[Advanced Mode]に切り替えます。

マザーボード

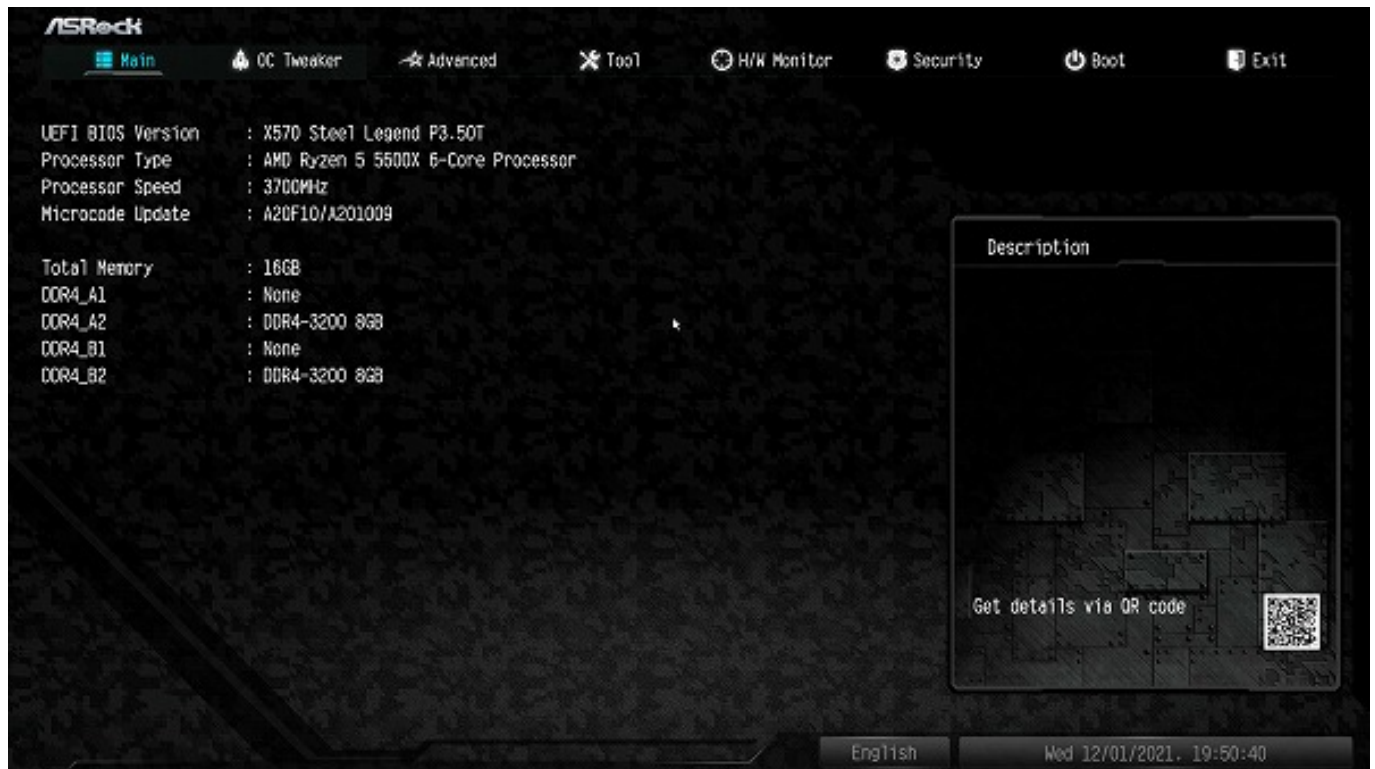

3. Advanced画面にて[CPU Configuration]をクリックします。

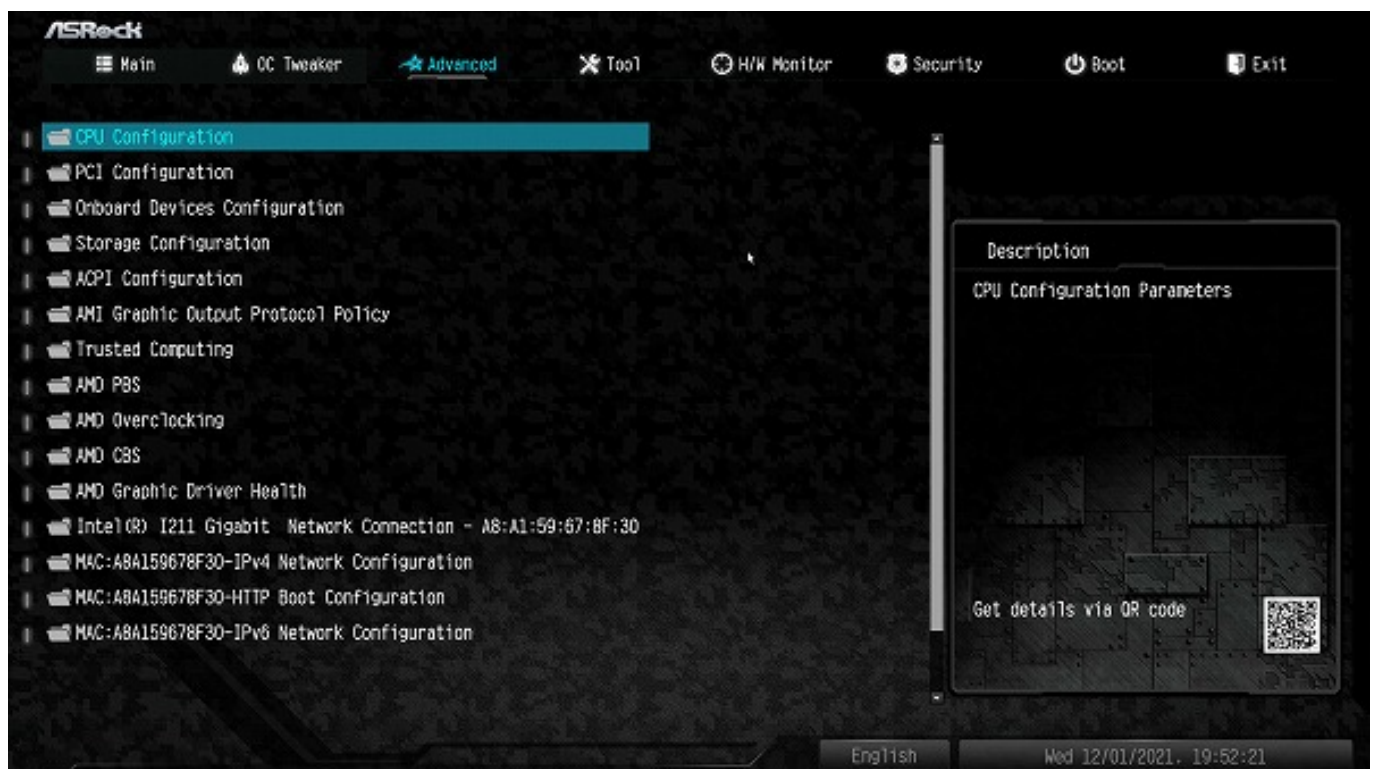

4. CPU Configurationの設定画面にて[AMD fTPM switch]の項目の[Disabled]をクリックして、[AMD CPU fTPM]へ変更します。

マザーボード



5. [F10]キーを押下して、[Yes]をクリックします。これで設定を保存してUEFI (BIOS) 設定画面を終了します。



画像はAsRock X570 Steel Legendのものを使用しています。マザーボードの世代やシリーズの違いにより細部のデザイン等が異なる場合がございます。

本記事作成時点（2021年12月現在）の情報に基づく記事となります。AsRock社でのUEFIの
ページ 3 / 4

マザーボード

仕様変更などによりこちらの手順通り設定できなくなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

一意的なソリューション ID: #1363

製作者: s.suzuki

最終更新: 2021-12-28 20:19