

お問い合わせの多いご質問

フロントパネルの取り外し方[G-GEAR製品] G-GEAR製品のフロントパネルの取り外し方法

下記よりご利用のG-GEAR製品のケース型番をお選びください。

- [66JD \(2024年～\)](#)
- [69JD \(2014年～2024年頃\)](#)
- [62R3 \(2011年～2014年頃\)](#)
- [10-6XR80-150-2 / 10-6XR80-150-3 \(2008年～2011年頃\)](#)

G-GEAR製品のフロントパネルの取り外し方法(対象ケース型番:66JD)

【外側メッシュパネルの取り外し方】

1. 正面のメッシュパネルの下部に手を差し入れ、手前に引っ張ってください。これにより、メッシュパネルが外れ始めます。



2. メッシュパネルの上部には固定用の爪があります。メッシュパネルごと下方向に少し動かす

お問い合わせの多いご質問

と、完全に外れます。



【内側マグネットフィルターの取り外し方】

G-GEARのロゴが記載されたタグを持ち、引っ張ることで内側のマグネットフィルターを取り外すことができます。

お問い合わせの多いご質問



【フロントパネルの取り付け方】

1. 内側のマグネットフィルターを元の位置に装着します。
2. メッシュパネルの上部の爪をケース側の溝に合わせて差し込んでから、メッシュパネルの端をケースに押し込むようにして固定します。



お問い合わせの多いご質問



メッシュパネル裏面の赤丸で示された部分には固定金具があり、この付近を表面から押してしっかりと固定してください。

お問い合わせの多いご質問



お問い合わせの多いご質問

G-GEAR製品のフロントパネルの取り外し方法(対象ケース型番:69JD / 62R3)

1. フロントパネルを外す前に、両側のサイドパネルを外します。


お問い合わせの多いご質問

お問い合わせの多いご質問

2. フロントパネル下部から外していきます。

パネルの金属の留め具がケースフレームに下記の通り4カ所で留められています。パネルをゆっくりと手前に引っ張ってフレームから外します。

お問い合わせの多いご質問

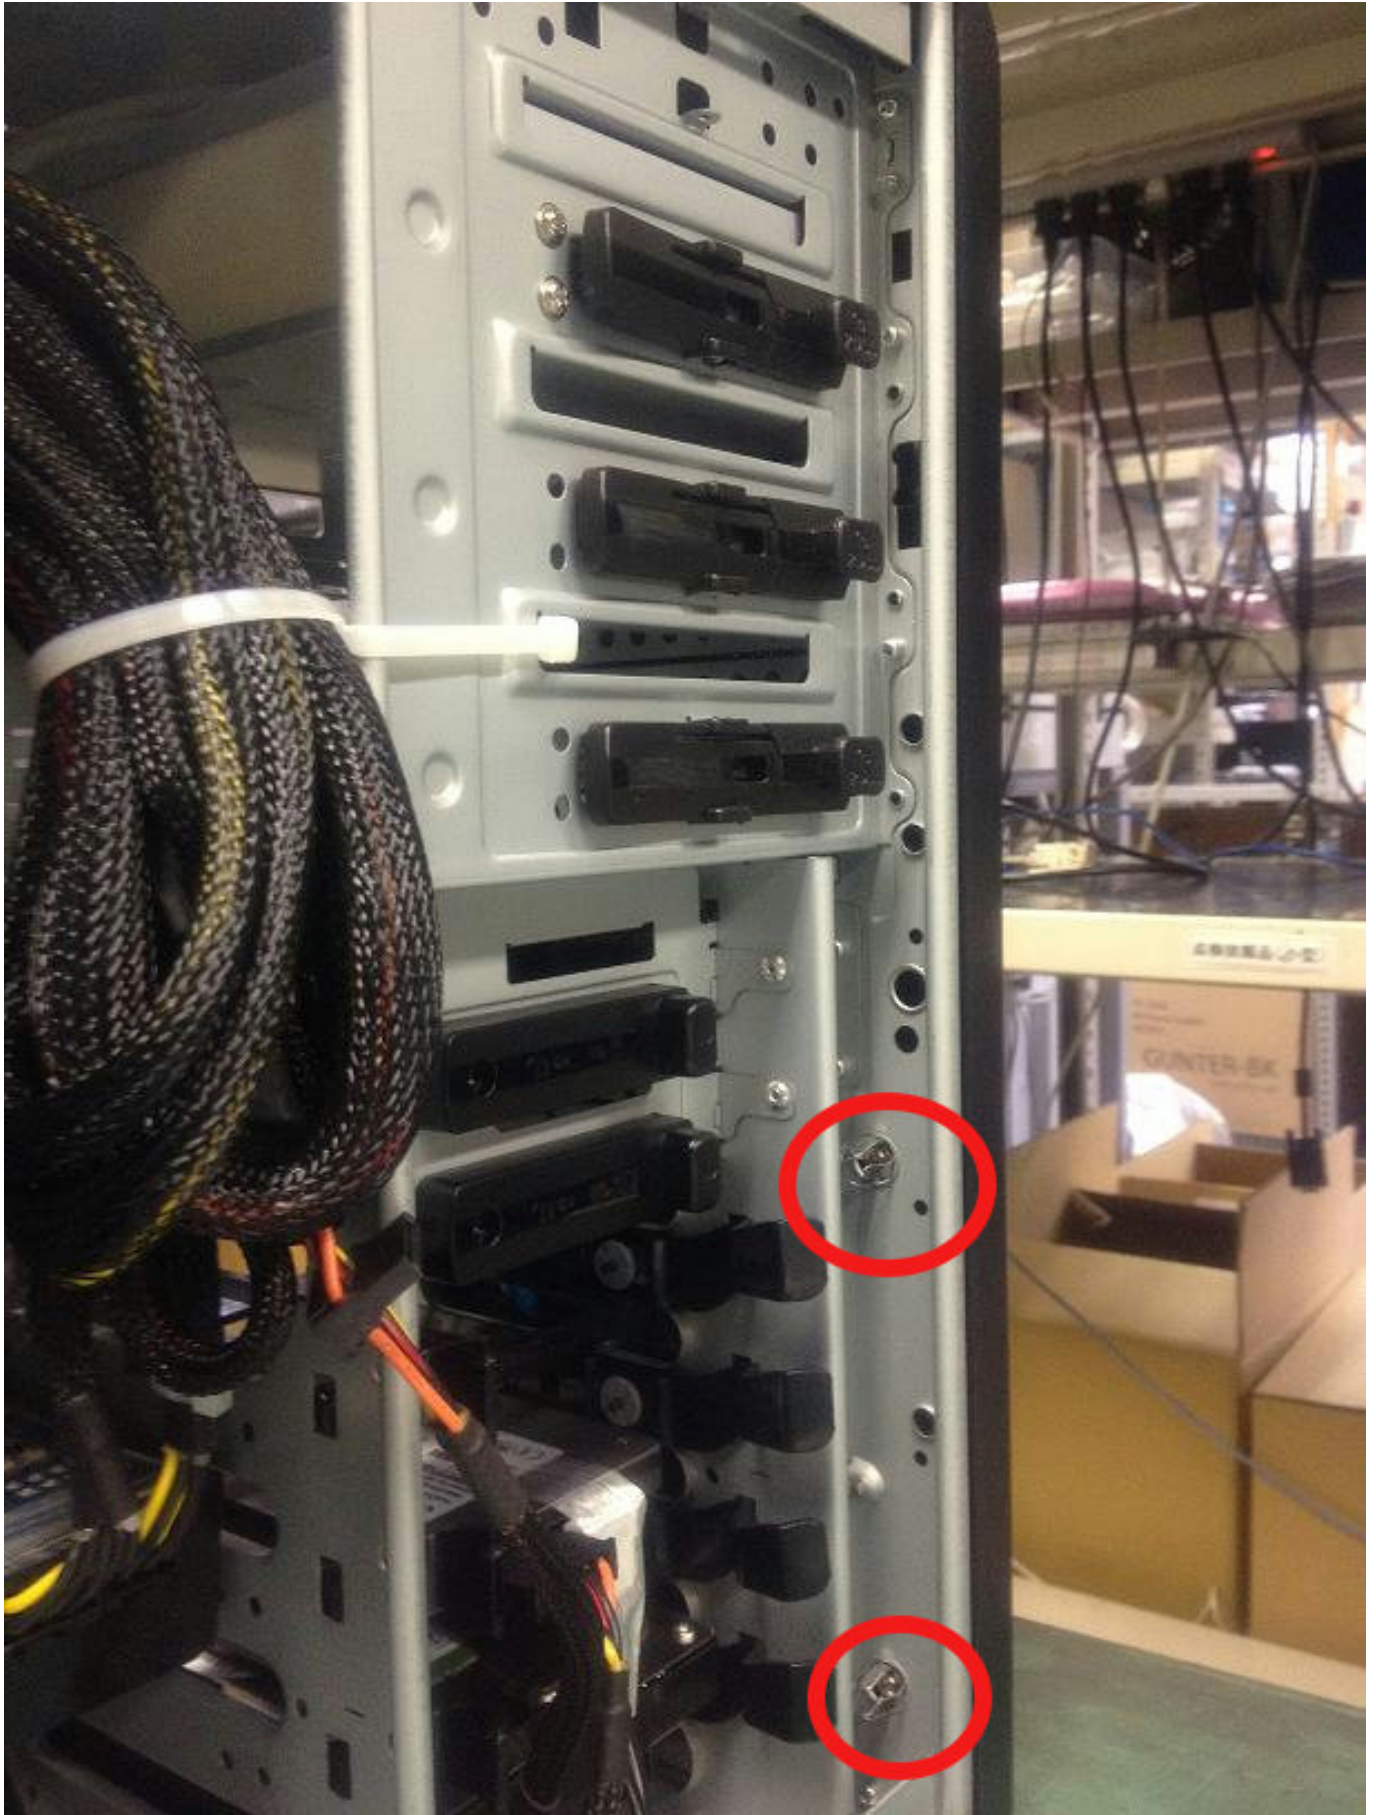

お問い合わせの多いご質問

お問い合わせの多いご質問



お問い合わせの多いご質問

3. パネル下部がうまく外れたら、次は上部をフレームから外します。

上部は留め具が左右2箇所です。上部留め具はプラスチックとなっているので破損しないよう気をつけてください。パネルを外す際は、写真のように両手で引く時の力を均等にして、ゆっくりと引っ張っていきます。

お問い合わせの多いご質問



お問い合わせの多いご質問

4. 完了です。

お問い合わせの多いご質問



G- GEAR製品のフロントパネルの取り外し方法(対象ケース型番:10-6XR80-150-2 / 10-6XR80-150-3)

1. フロントパネルを外すには、先に左サイドパネルを外します。

背面のフレーム部分で留めてある手回しネジ(2カ所)を外し、パネルロックを解除して手前に開きます。

お問い合わせの多いご質問



2. フロントパネル下部のラッチを押しながらゆっくりと手前に引っ張り、フレームから外します。

無理に外そうとすると、破損の原因になります。

お問い合わせの多いご質問



3. パネル下部がうまく外れたら、次は上部をフレームから外します。

パネルを手前側に平行になるように引っ張ります。

お問い合わせの多いご質問



4. 完成です。

お問い合わせの多いご質問



一意的なソリューション ID: #1186

製作者: k.kogawa

最終更新: 2024-02-23 16:25