


# 自作PC組立マニュアル

## [3] メモリー取付け

### メモリーを取り付け

#### 04 メモリーの取付け

PCの基本性能を大きく左右するのがメモリーです。取付け作業自体はソケットに挿すだけの簡単なものですが、性能を左右する部分なので、ここは丁寧に行ってください。

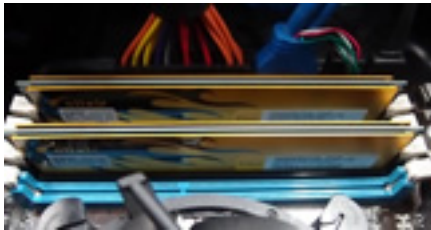

##### 4-1 メモリスロットのロックを解除

メモリスロットの両端にあるレバーを外側に倒してロックを解除します。メモリーを差し込むと自動で起き上がってくるので取付けの目安になります。



##### 4-2 切り欠きの方向を良く確かめて取付けします

ソケットとメモリー上の切り欠きの位置を良く確かめてからスロットに垂直に差し込みます。メモリスロットはかなり硬い場合があるので両手で確実に作業しましょう。



# 自作PC組立マニュアル

## 4-3 ロックが戻ってきたら取り付け完了

メモリがしっかりと取り付けられるとロックが自動で戻ってきます。戻りが甘い場合は取り付けが不十分な状態なので、ロックを解除して再度取り付け直します。今回は4GBメモリを2枚使用しますので、同様に2枚目も取り付けます。



[メモリーの取付けが終わったら仮組みをしてみましょう。](#)

一意的なソリューション ID: #1168

製作者: t.shimada

最終更新: 2016-10-13 19:37