

# 自作PC組立マニュアル

## [6] 拡張カード取付け

### 拡張カードを取付けよう


#### 06 ビデオカードを取り付ける

3Dゲームを綺麗かつ快適に楽しむためには外付けビデオカードの使用が望ましいです。



##### 6-1 ケースから対応するパネルを取り外します

まずは目的のロットに対応したパネルを取り外します。外すのはCPU側のロットです

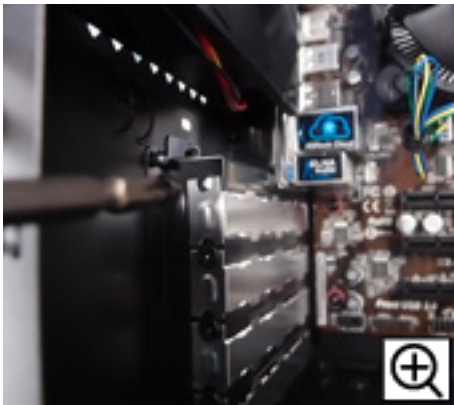

##### 6-2 PCI Express x16スロットに取り付け

スロットに垂直になるようにカードを差し込みます。  
多少硬い場合があるので取り付けはロックがかかるまでしっかりと。  
最初に外したネジを戻して完了です。



# 自作PC組立マニュアル

## 6-3 電源コネクタの接続(補助電源を必要とするビデオカードの場合)

補助電源を必要とするビデオカードの場合は、写真のように補助電源を接続してください。



[次に各種ドライブの組み込みです。](#)

一意的なソリューション ID: #1171

製作者: t.shimada

最終更新: 2016-10-13 19:40