

デスクトップパソコン本体

ハードディスクの取り付け方[TSUKUMO PC製品]

※作業の際は、破損が起きないように十分にご注意願います。お客様が実施された作業による外装の破損などについては、保証規定の対象外となりますので、十分ご理解の上作業をお願い致します。

1. ケース両側のパネルを開けます。

背面のフレーム部分で留めてある手回しネジ（4カ所）を外し、パネルを手前側にスライドさせることで開閉します。

デスクトップパソコン本体



デスクトップパソコン本体



2. ケース底面のHDDマウンターを固定している、ネジ（4カ所）を取り


ページ 3 / 11

(c) 2024 Tsukumo Support <ttc-t@tsukumo.co.jp> | 2024-04-25 00:58

URL: <https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?action=artikel&cat=87&id=361&artlang=ja>


デスクトップパソコン本体

外します。

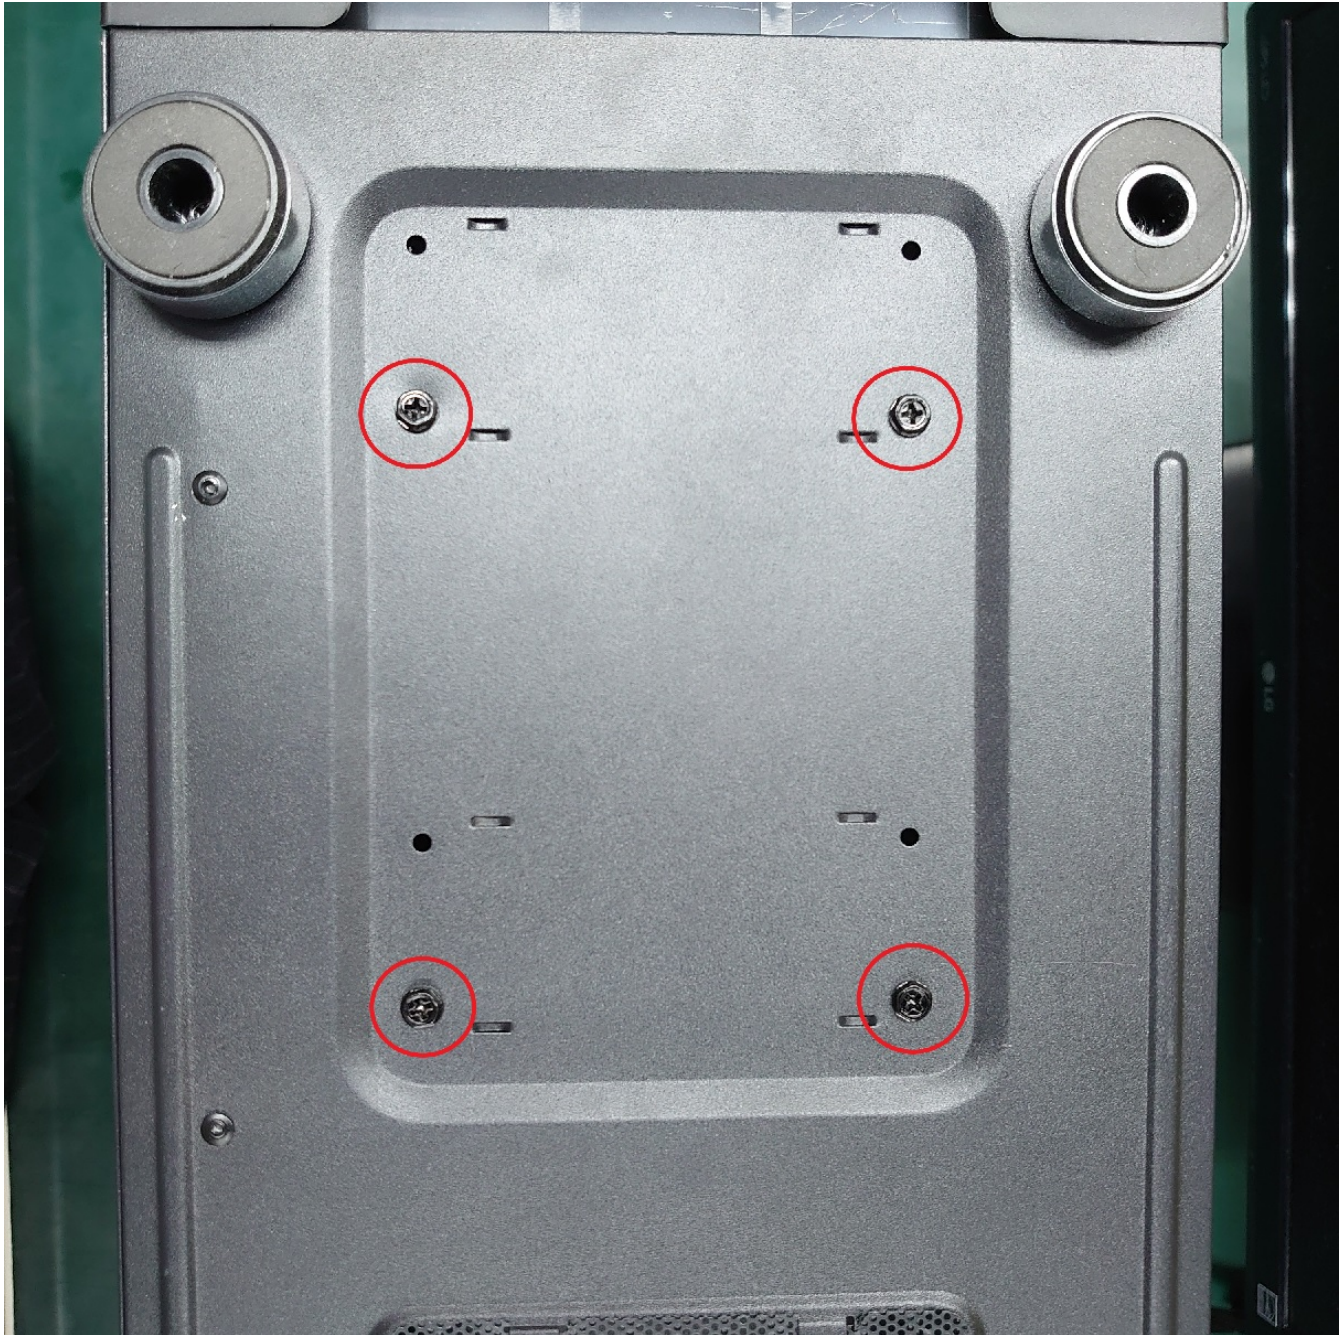

3. ケース左側のHDDマウンターを固定している手回しネジを外し、マウンターを手前側に引き抜くように取りはずします。

デスクトップパソコン本体

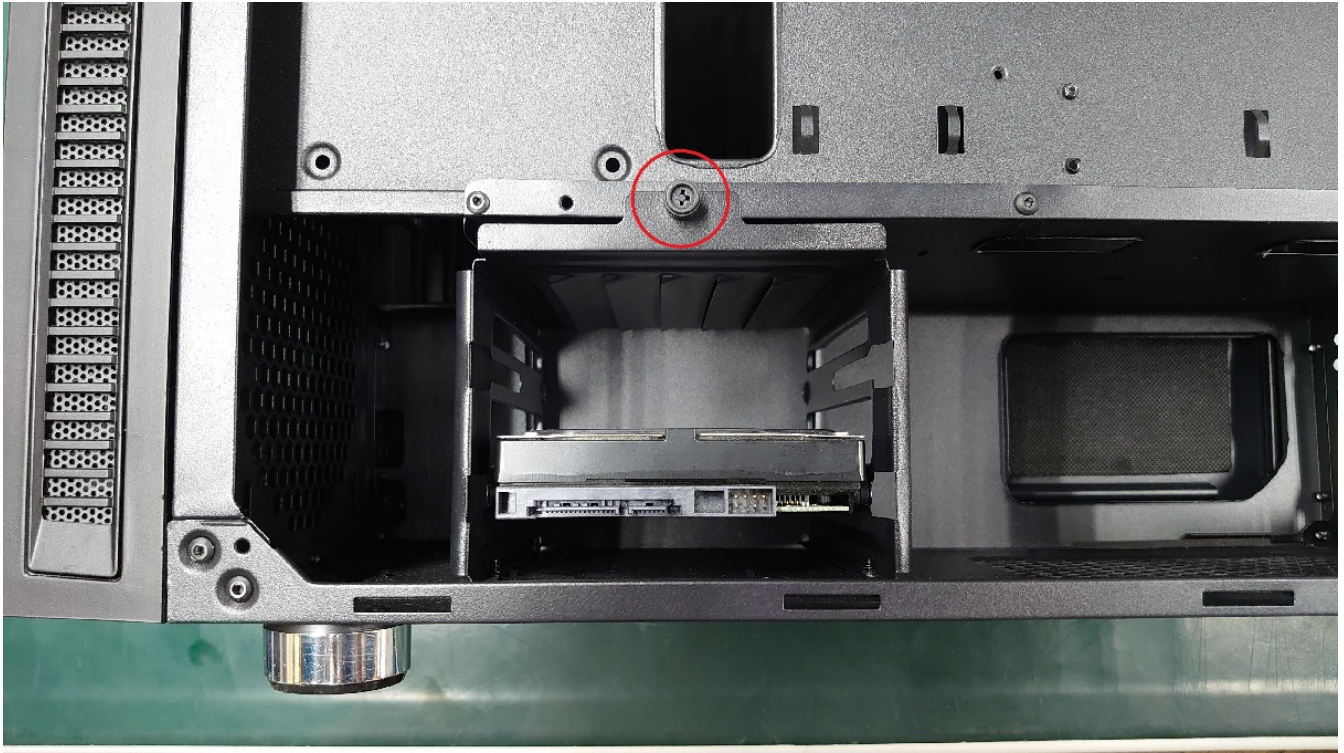

4.HDDマウンターに、HDDをセットします。

4-1.製品に付属している固定用ネジを、増設するHDDへ取り付けます。

デスクトップパソコン本体



4-2.ドライブにネジをつけたら、マウンターへ取り付けます。



← 矢印の方向へスライドさせます。


4-3.HDDをネジでしっかりと固定します。（両サイド固定してください）

デスクトップパソコン本体



4-4.マウンターをケースへ戻します。

デスクトップパソコン本体

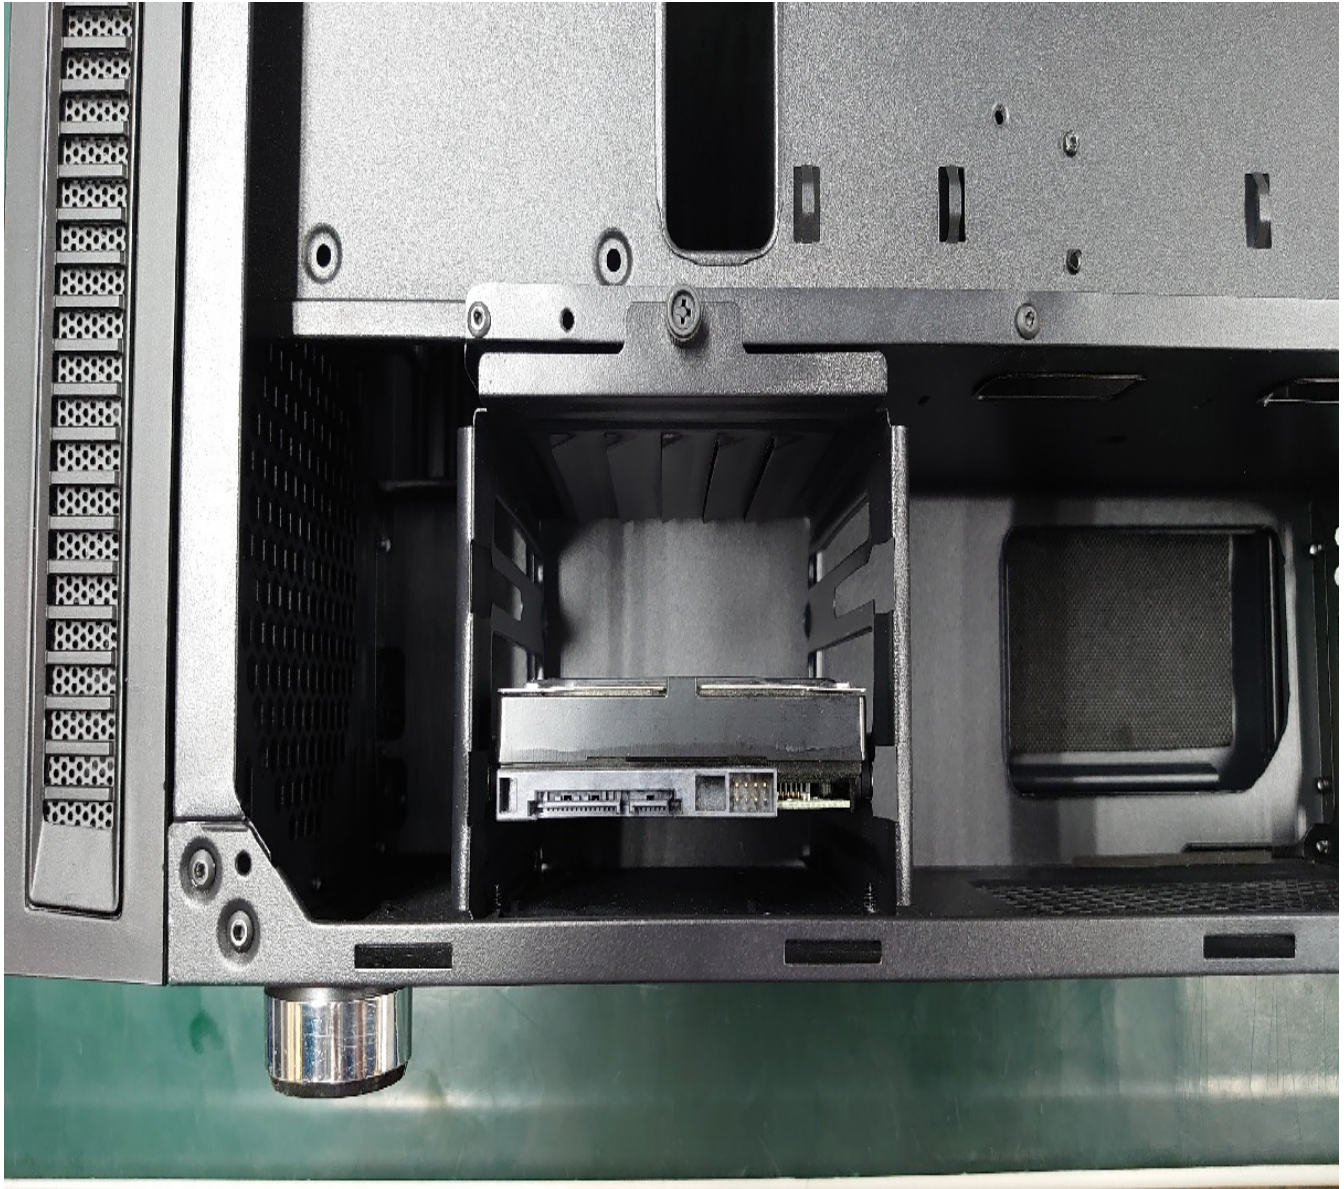

5.HDDにSATAケーブルと電源ケーブルを挿します。

5-1. 左がシリアルATA電源ケーブル、右がSATAケーブル

デスクトップパソコン本体



3-2. 配線の取り回しに気をつけながら、HDDに接続します。


デスクトップパソコン本体



3-3. マザーボードのSATAポート

ポートの差し口や形状はマザーボードにより異なります。

デスクトップパソコン本体

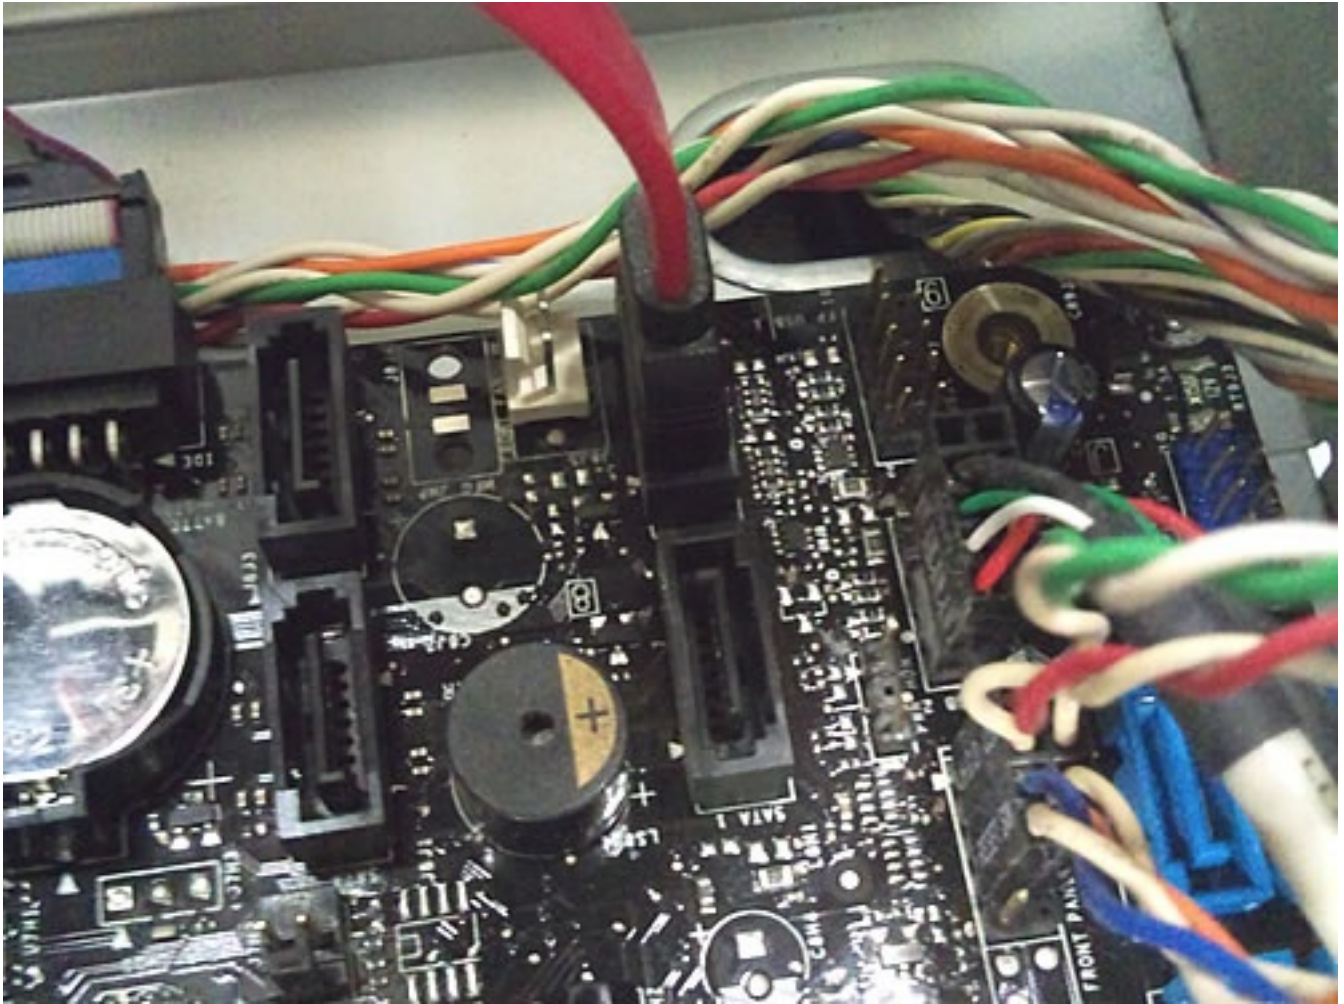

ケーブルを差し込むときは、ケーブルの向きにご注意ください。無理に差し込むとコネクタを破損する恐れがあります。また、ピンが折れないようにコネクタをまっすぐにして差し込んでください。接続が完了したら、パネルを元通りにはめなおして作業完了です。

※この後、OS上でハードディスクの初期化とフォーマットを行ってください。

一意的なソリューション ID: #1360

製作者: k.kogawa

最終更新: 2021-12-03 17:08