

お問い合わせの多いご質問

無線LAN（Wi-Fi）のデバイスドライバーを更新する方法（Intel社製の無線LANコントローラーの場合）


無線LAN（Wi-Fi）の通信が安定しない場合など、無線LANのトラブルの際に無線LANのデバイスドライバーを更新することで改善することがございます。

こちらでは、Intel社製の無線LANコントローラーが搭載されたパソコンでの最新バージョンのデバイスドライバーの入手方法についてご案内いたします。

無線LANコントローラーの型番の確認

1. スタートボタンを右クリックして表示されるメニューから[デバイスマネージャー(M)]をクリックします。


お問い合わせの多いご質問

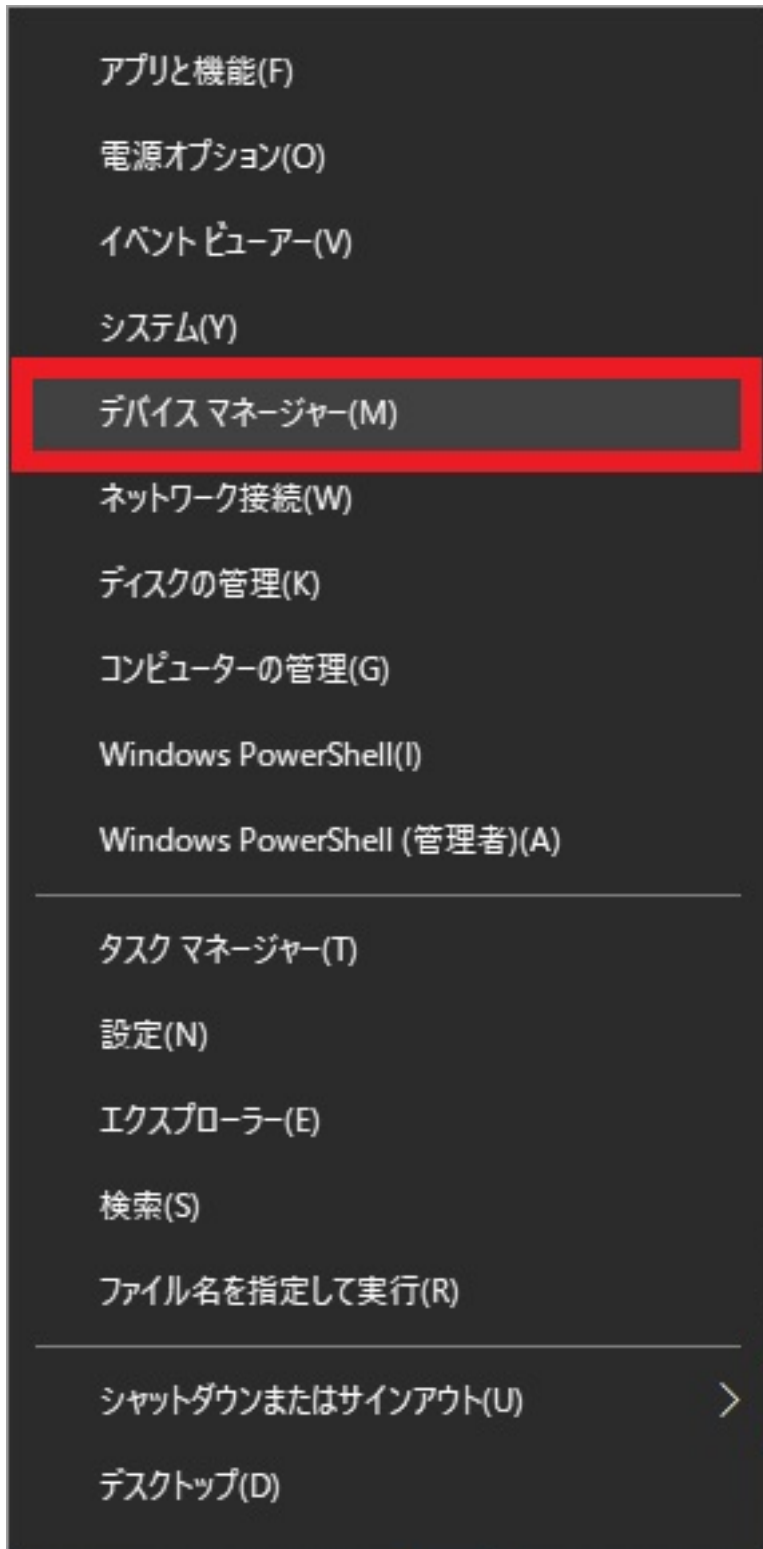

2. [ネットワークアダプター]をダブルクリックして、「Intel(R)～」で始まり「Wireless」または「Wi-Fi」の語が含まれる項目を探して名前を控えておきます。

下記の画像の場合は「Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165」が該当します。

お問い合わせの多いご質問

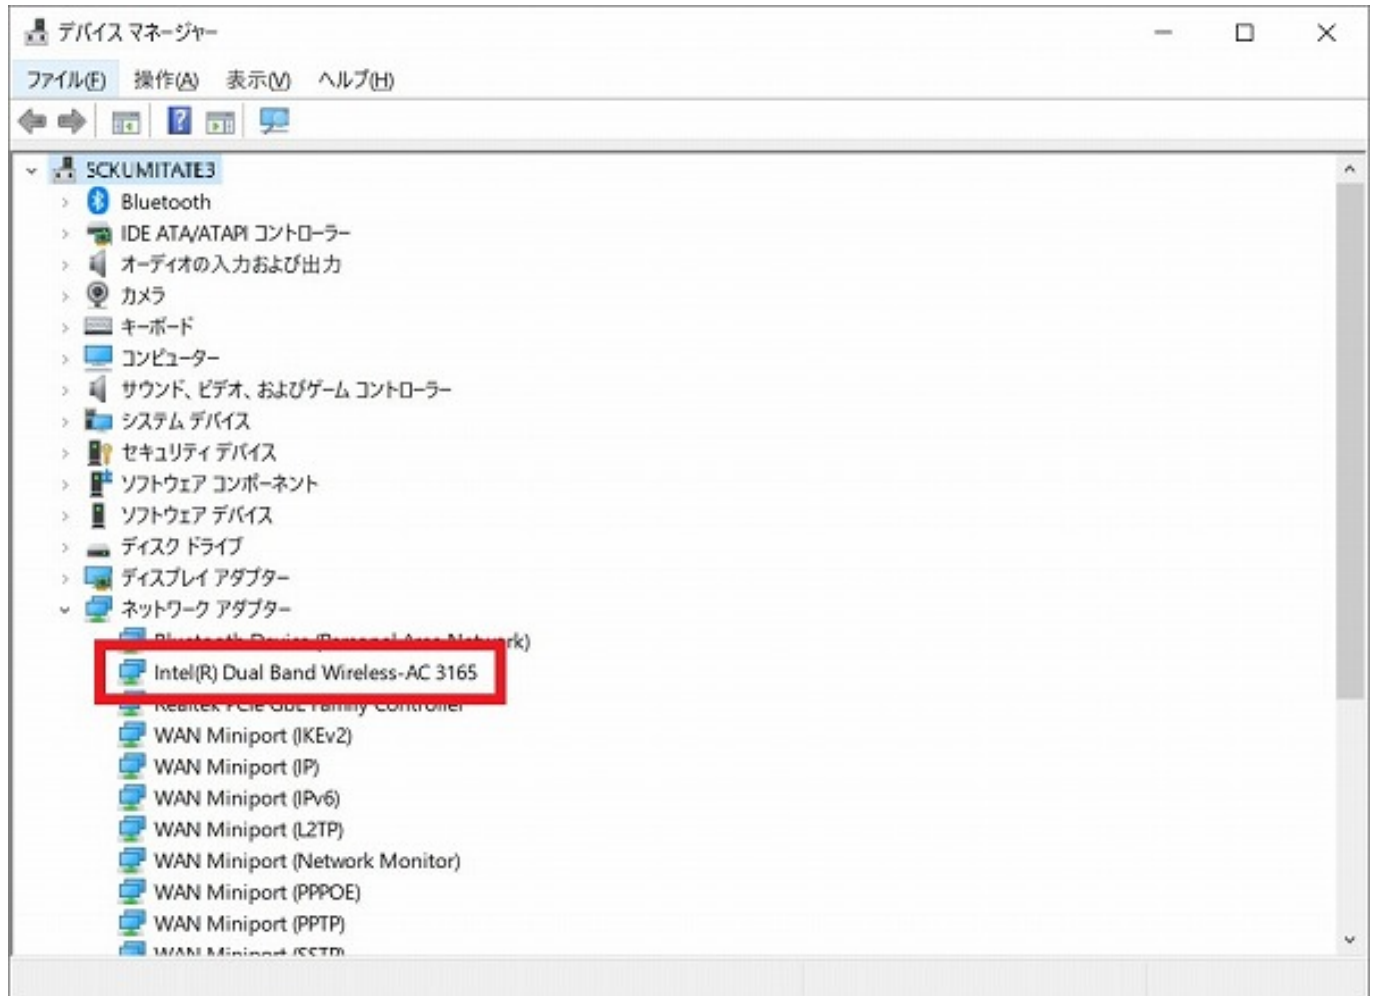


「Intel(R)～」で始まっている「Ethernet Connection」や「Gigabit Network Connection」等が含まれる場合は、有線のネットワークコントローラーとなります。

無線LANのデバイスドライバーのダウンロード

1. 下記URLを開き、表示された「お使いの製品を選択してください」にある[ワイヤレス]をクリックします。


<https://downloadcenter.intel.com/ja/>

お問い合わせの多いご質問

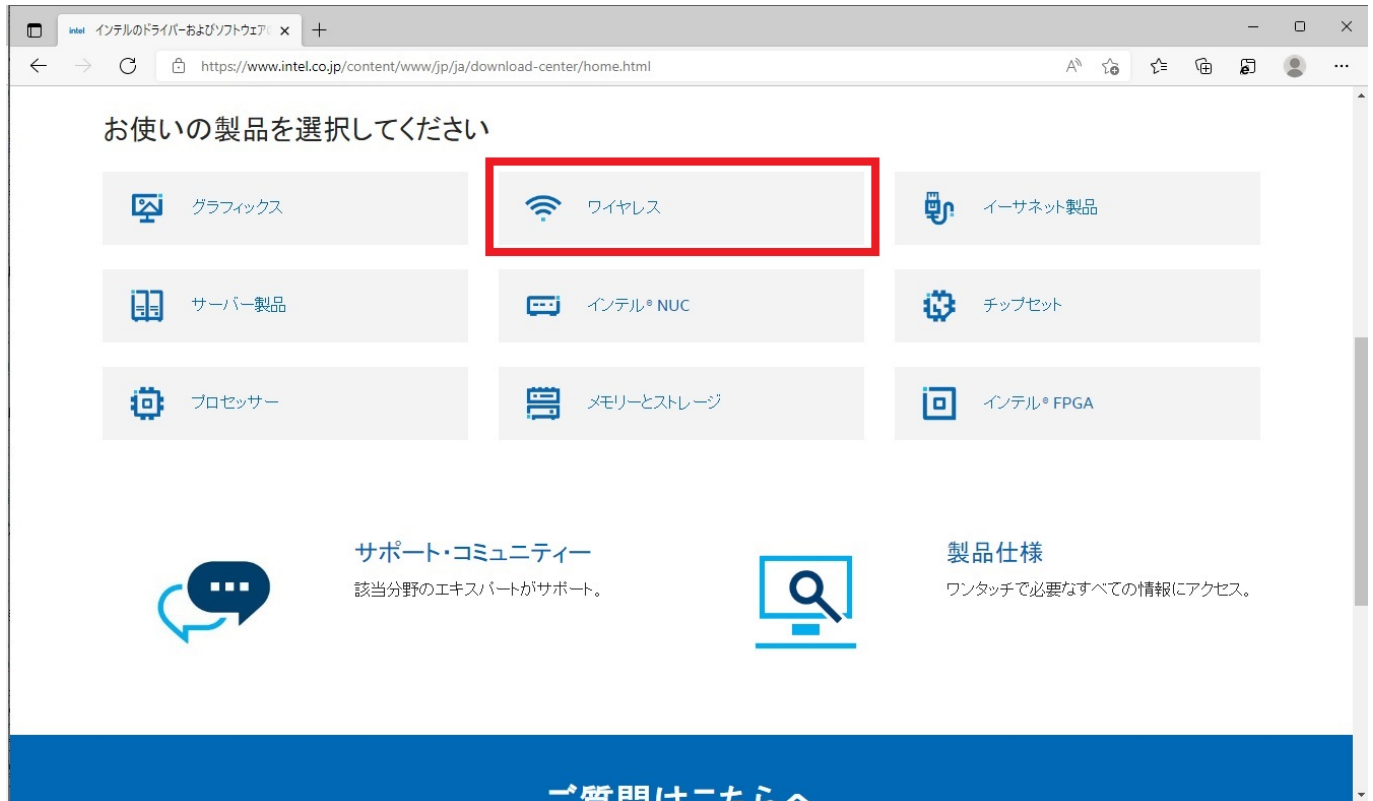

2. 左側の「製品」メニューの中に表示されている「ワイヤレス」の下にある[Intel® Wireless-AC Products]をクリックします。


「Intel(R) Wi-Fi 6 AX201」など型番にWi-Fi 6が含まれる場合には[Intel® Wi-Fi 6 Products]をクリックします。

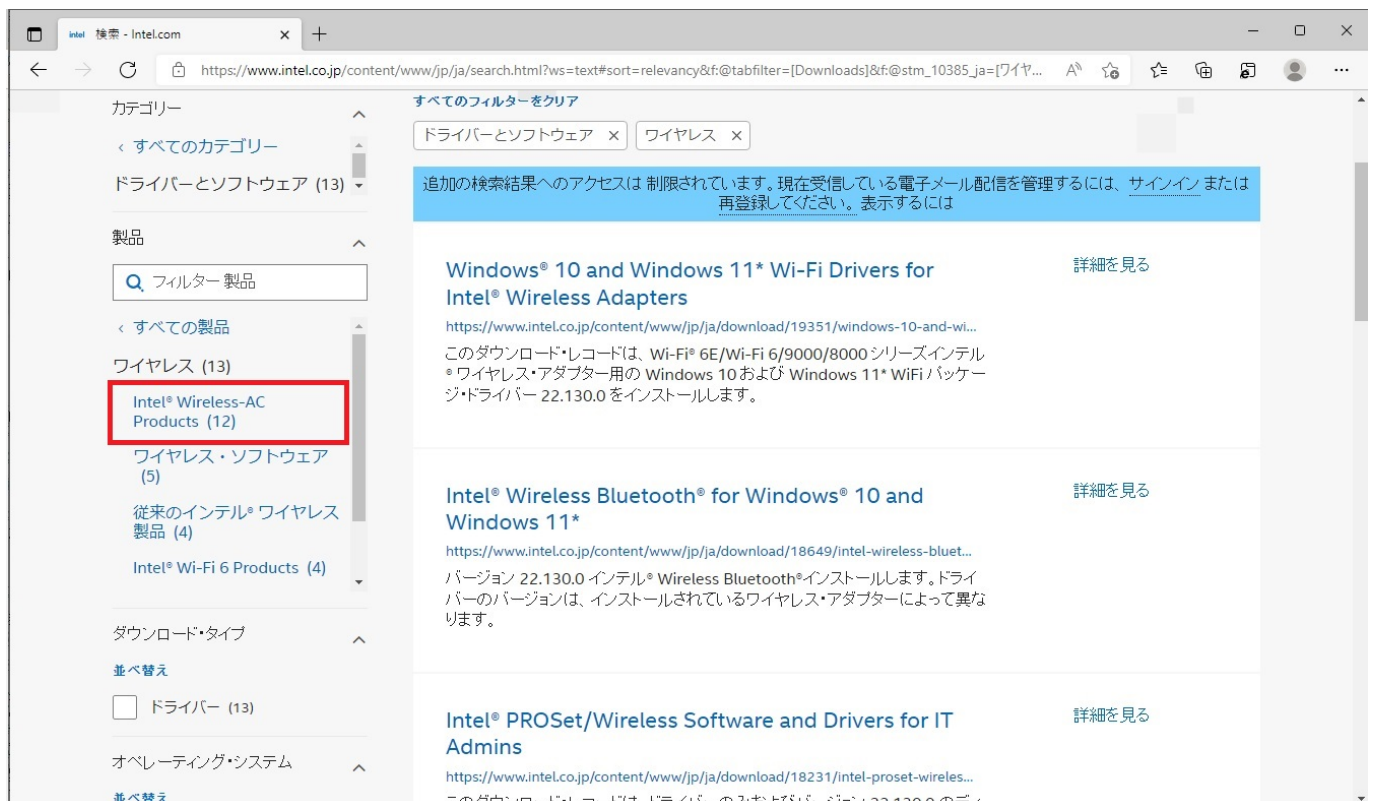

お問い合わせの多いご質問

3. 左側の「製品」メニューの中に表示されている「Intel® Wireless-AC Products」の下の項目から無線LANコントローラーの型番にある数字から該当するシリーズ名をクリックします。


例：型番が「Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165」の場合は[インテル® ワイヤレス 3100 シリーズ]をクリックします。

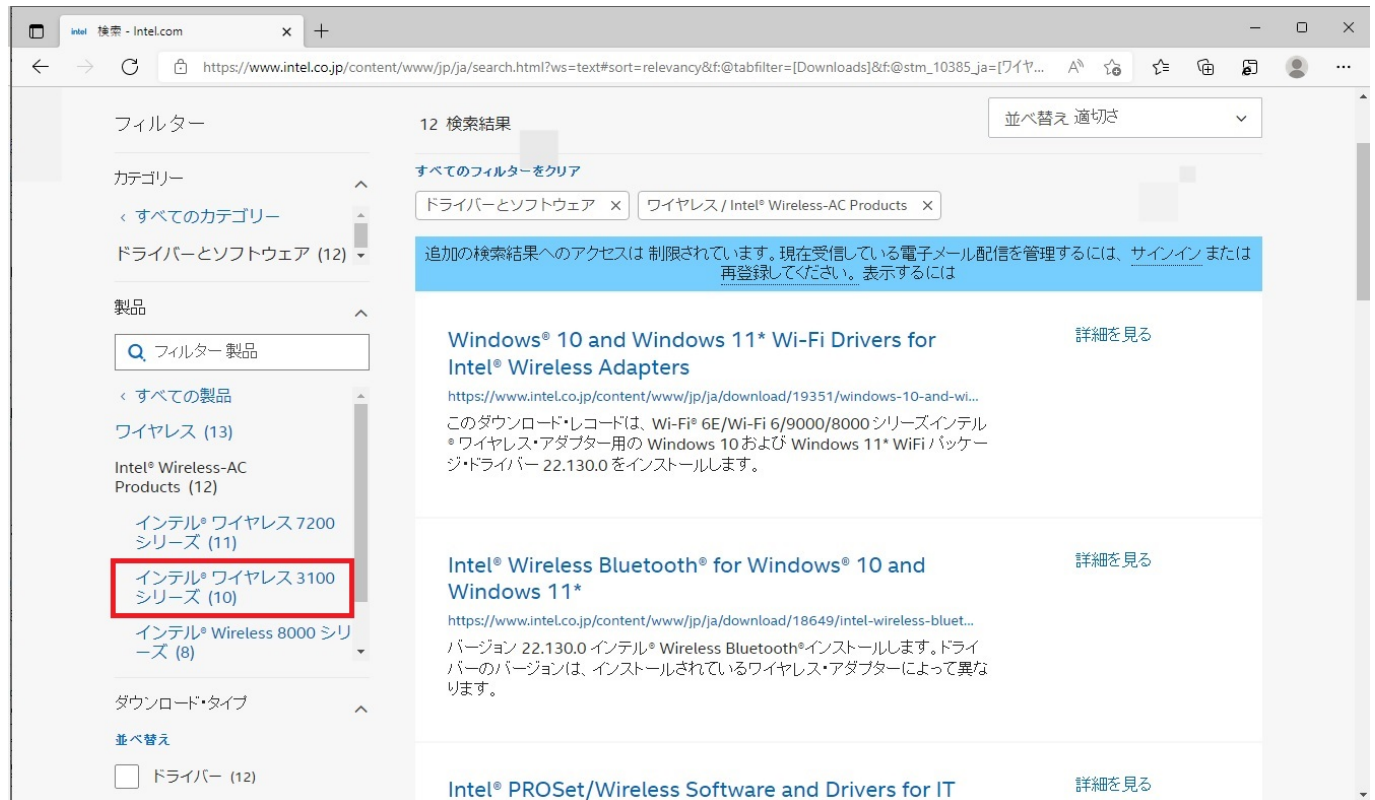

4. 左側の「製品」メニューの中に表示されている手順3でクリックした項目名（画像では「インテル® ワイヤレス 3100 シリーズ」）の下の項目から無線LANコントローラーの型番に該当する項目をクリックします。


例：型番が「Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165」の場合は[インテル® Dual Band Wireless-AC 3165]をクリックします。

お問い合わせの多いご質問

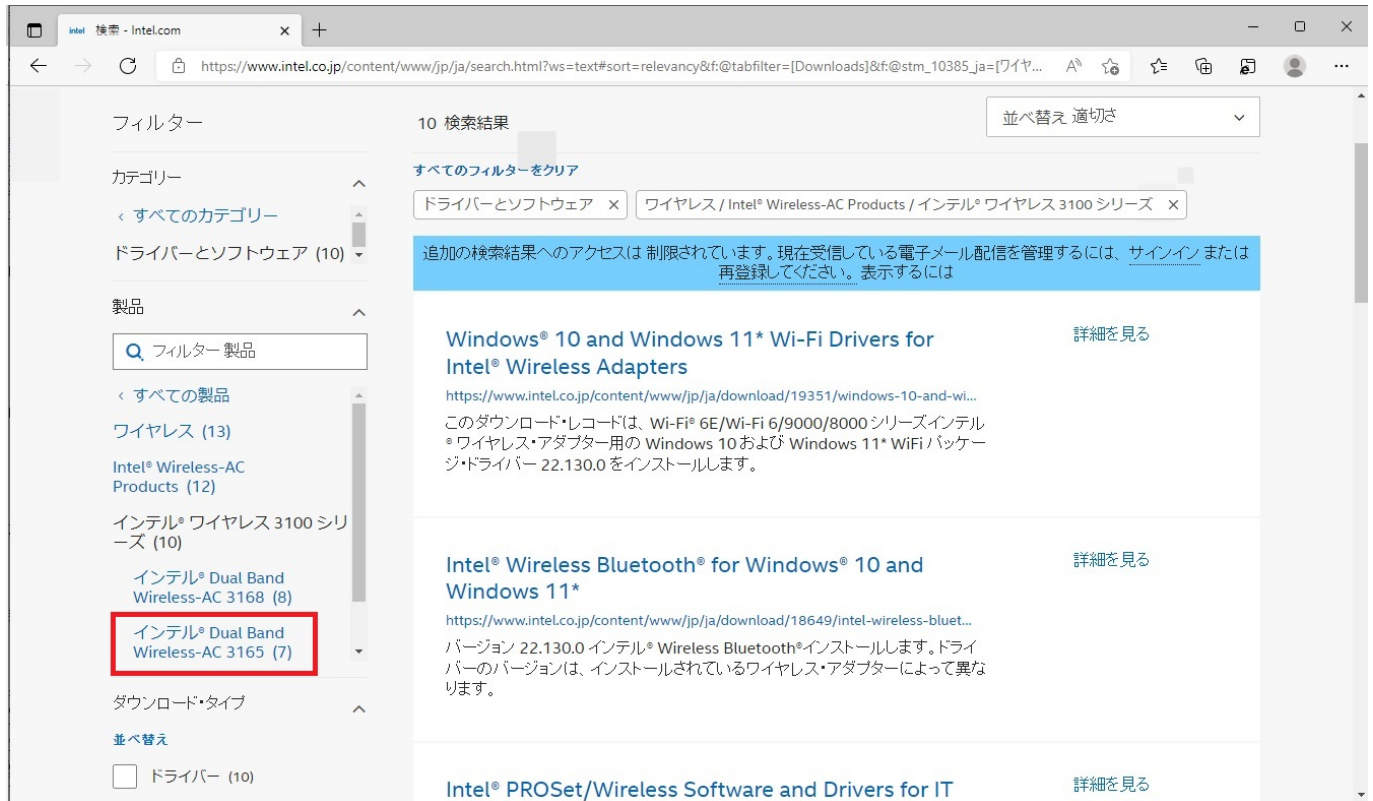

5. 左側の「オペレーティング・システム」メニューの中から、お使いのパソコンにインストールされているWindowsのバージョンをクリックします。

例：Windowsのバージョンが「Windows 10 64bit」の場合は[Windows 10, 64-bit*]をクリックします。

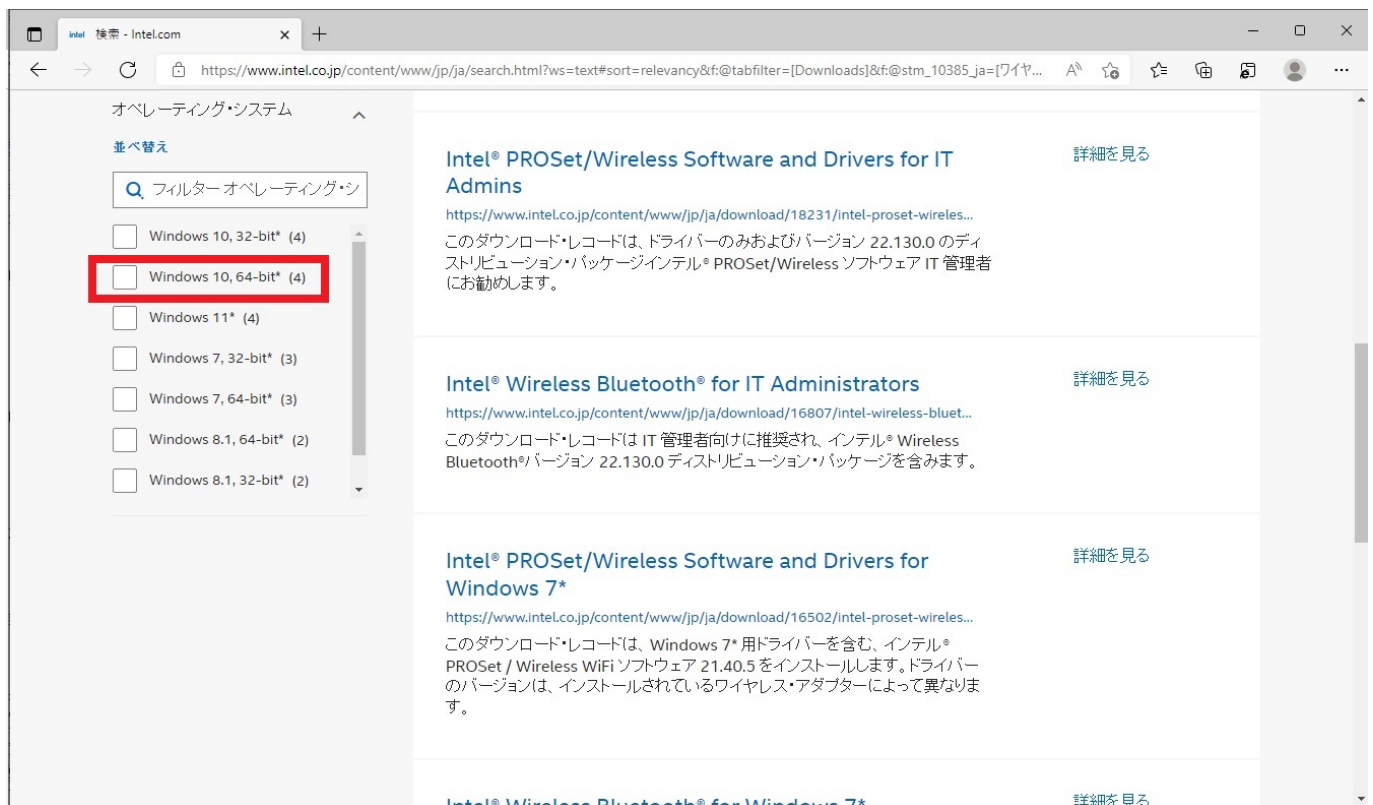


お問い合わせの多いご質問

6. 表示された一覧から、バージョンが最新になっていて、名前に「Wi-Fi Drivers」が含まれる項目をクリックします。

例：[Windows® 10 and Windows 11* Wi-Fi Drivers for Intel® Wireless Adapters]をクリックします。

名前に「PROSet」と含まれる項目がある場合がございますが、IT管理者向けのバージョンとなりますので、一般的な利用では「PROSet」と含まれない項目のダウンロードで問題ございません。

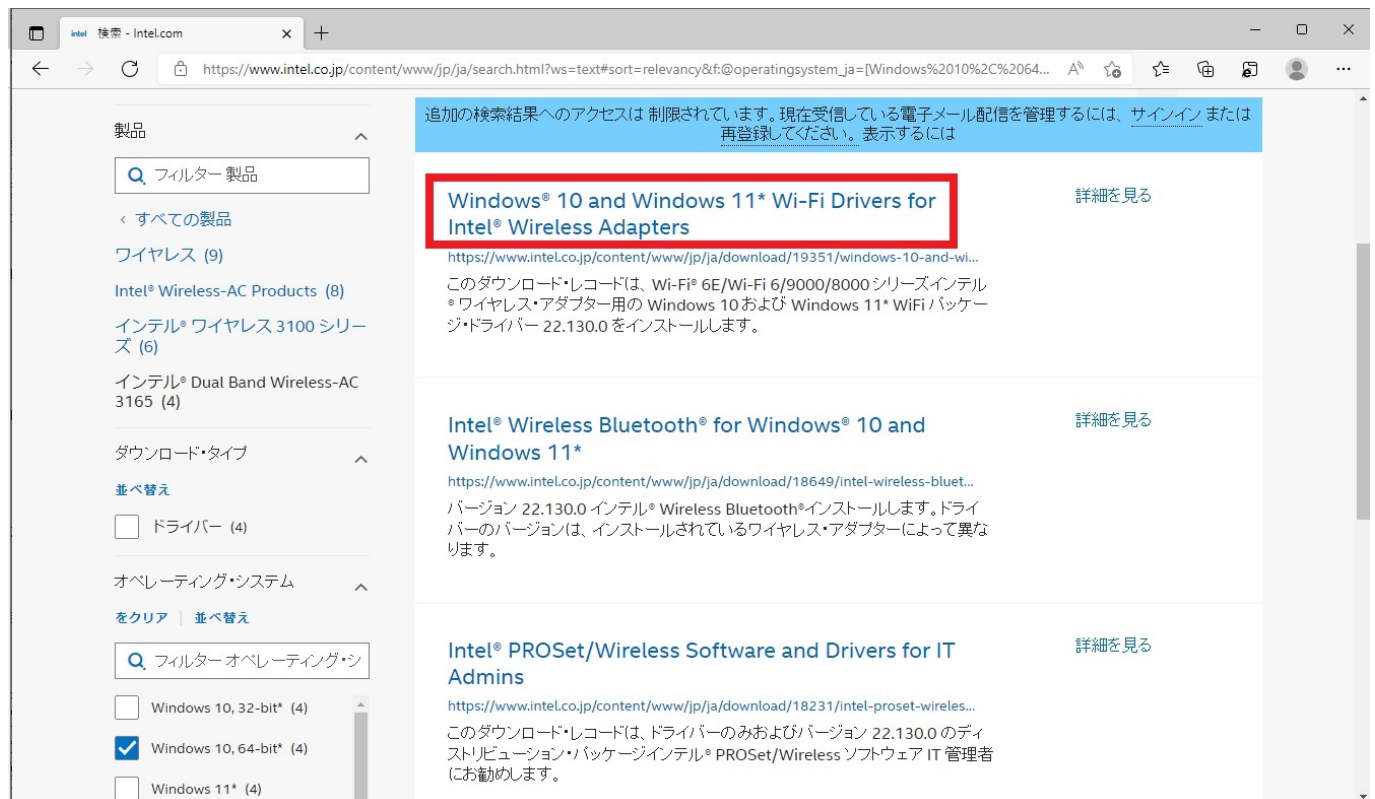

7. 「ご利用可能なダウンロード」から、OSの種類を確認して該当する[ダウンロード]をクリックします。

例：Windowsのバージョンが「Windows 10 64bit」の場合は「Windows 10, 64-bit*」と書かれた項目の[ダウンロード]をクリックします。

お問い合わせの多いご質問

概要

このダウンロード・レコードは、Wi-Fi® 6E/Wi-Fi 6/9000/8000 シリーズインテル® ワイヤレス・アダプター用の Windows 10 および Windows 11® Wi-Fi パッケージ・ドライバー 22.130.0 をインストールします。

ご利用可能なダウンロード

ダウンロード
Wi-Fi-22.130.0-Driver64-Win10-Win11.exe

Windows 10, 64-bit*, Windows 11 Family*
サイズ : 39.1 MB
SHA1 :
8A91ADE556C9DD5F3429007D12E25476FE2
C76ED

ダウンロード
Wi-Fi-22.130.0-Driver32-Win10.exe

Windows 10, 32-bit*
サイズ : 8.5 MB
SHA1 :
FA3B18759A801F99E7D7233770C4048DC65
F430C

詳細

重要なお知らせ

ドライバー パッケージ 22.130.0 は、Microsoft Windows® 11 をサポートするために検証されています。

Wi-Fi リリース 22.100.X 以降、インストール・パッケージの一部として 1 つの INF ファイルが存在し、すべてのインテル® Wi-Fi 6E アダプターをサポートします。INF ファイル (**Netwtw06e.INF**) は、現在および新しい Wi-Fi 6E アダプターのインストール・サポートを提供します。追加の情報 ([こちらで確認](#)できます。

ドライバーとソフトウェアの自動アップデート

製品を識別して、お使いの Windows® システム向けにインテル® ドライバーとソフトウェアのアップデートをインストールしてください。

今すぐ開始

ドキュメント

リリースノート
(ReleaseNotes_WiFi_22.130.0.pdf)

8. 「インテル・ソフトウェア 使用許諾契約書」が表示されます。[ライセンス使用許諾契約の条件に同意します]をクリックすると、ダウンロードが開始されます。

概要

このダウンロード・レコードは、Wi-Fi® 6E/Wi-Fi 6/9000/8000 シリーズインテル® ワイヤレス・アダプター用の Windows 10 および Windows 11® Wi-Fi パッケージ・ドライバー 22.130.0 をインストールします。

ご利用可能なダウンロード

ダウンロード
Wi-Fi-22.130.0-Driver64-Win10-Win11.exe

Windows 10, 64-bit*, Windows 11 Family*
サイズ : 39.1 MB
SHA1 :
8A91ADE556C9DD5F3429007D12E25476FE2
C76ED

ダウンロード
Wi-Fi-22.130.0-Driver32-Win10.exe

Windows 10, 32-bit*
サイズ : 8.5 MB
SHA1 :
FA3B18759A801F99E7D7233770C4048DC65
F430C

詳細

重要なお知らせ

ドライバー パッケージ 22.130.0 は、Microsoft Windows® 11 をサポートするために検証されています。

Wi-Fi リリース 22.100.X 以降、インストール・パッケージの一部として 1 つの INF ファイルが存在し、すべてのインテル® Wi-Fi 6E アダプターをサポートします。INF ファイル (**Netwtw06e.INF**) は、現在および新しい Wi-Fi 6E アダプターのインストール・サポートを提供します。追加の情報 ([こちらで確認](#)できます。

ドライバーとソフトウェアの自動アップデート

製品を識別して、お使いの Windows® システム向けにインテル® ドライバーとソフトウェアのアップデートをインストールしてください。

今すぐ開始

ドキュメント

リリースノート
(ReleaseNotes_WiFi_22.130.0.pdf)

インテル・ソフトウェア 使用許諾契約書

This LIMITED DISTRIBUTION LICENSE AGREEMENT ("Agreement") is a contract between You and Intel Corporation and its affiliates ("Intel"). It governs Your use of the Materials. If You are accepting this Agreement on behalf of or in conjunction with Your work for Your employer, You represent and warrant that You have the authority to bind your employer to this Agreement. By downloading, installing, or using the Materials, You agree to these terms. If You do not agree, do not use the Materials and destroy all copies.

1. DEFINITIONS.

1.1 "Including" means including but not limited to, whether or not capitalized.

1.2 "Intel Components" means a hardware component or product designed, developed, sold, or distributed by Intel or its affiliates.

1.3 "Materials" means software or other collateral Intel delivers to You under this Agreement.

1.4 "You" or "Your" means you or you and your employer and its affiliates, whether or not capitalized.

1.5 "Your Products" means products developed or to be developed by or for You that include an Intel Component executing the Materials.

ライセンス使用許諾契約の条件に同意します

ライセンス使用許諾契約の条件に同意しません

お問い合わせの多いご質問

無線LANのデバイスドライバーのインストール

ダウンロードしたファイルが「.exe」形式の場合は、ダブルクリックするとインストールプログラムが立ち上がりますので、画面の指示にしたがってインストールを行ないます。ダウンロードしたファイルが「.zip」など書庫形式の場合には、ファイルを展開してから中にあるプログラムを立ち上げてインストールを行ないます。

本記事作成時点（2022年5月現在）の情報に基づく記事となります。Intel社のウェブサイトデザイン変更などによりこちらの手順通り操作できなくなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

一意的なソリューション ID: #1319

製作者: s.suzuki

最終更新: 2022-06-05 16:22