

# 入力デバイス

## [7] 各種ドライブの組み込み

### 各種ドライブをケースに組み込み

#### 07 光学ドライブの取り付け

カードの取り付けが終わったら次はドライブ類を取り付けます。このPCケースには簡単にドライブの脱着を行うための機構がありますが、通常は4箇所をネジで固定します。

##### 7-1 電源コネクタとSTATケーブルの確認

電源コネクタとSATAケーブルをドライブに取り付けます



##### 7-2 フロントパネルの取り外し

フロントパネルを下から引くようにして取り外します



##### 7-3 ケースへの取り付け

フロントベイから光学ドライブを取り付けます

# 入力デバイス



7-4 ネジの位置に合わせてストッパーを押し込みます。



## 7-5 マザーボード側へのケーブル接続

ケーブルのもう一端を電源、マザーボード上のSATAコネクタへ忘れずに取り付けておきます。




## 08 SSDの取り付け

SSDを着脱式3.5インチベイに取り付けます。

### 8-1 ケースからディスクプレートを取り出します。

# 入力デバイス

着脱式3.5インチベイのディスクプレートを取り出します。このディスクプレートは2.5インチデバイスが搭載可能です。

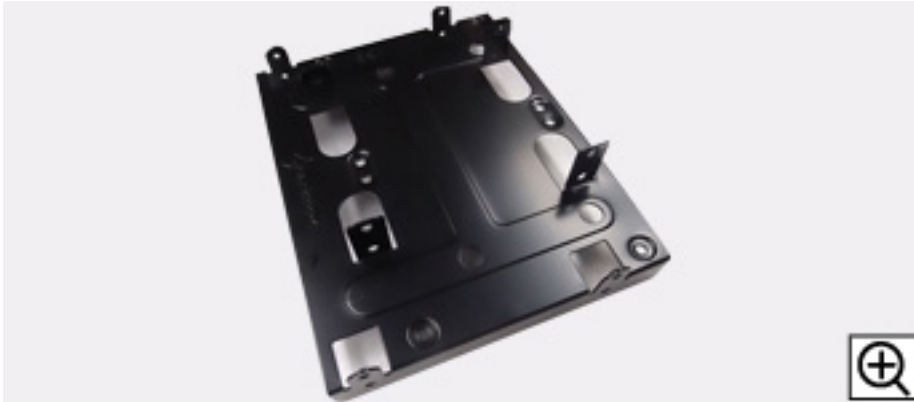

## 8-2 ケース付属のネジでSSDを3.5インチベイに取り付けます



## 8-3 ケースに収納します



## 8-4 取り付け状態の確認

前から見るとこんな感じです。

# 入力デバイス



## 8-5 マザーボード側へのケーブル接続

こちらも光学式ドライブと同じく電源、マザーボード上のSerial ATAコネクタへ忘れずに取り付けておきましょう。



[最後に各種コネクタ、スイッチ類の取り付けです。](#)

一意的なソリューション ID: #1172

製作者: t.shimada

最終更新: 2016-10-13 19:41